

PLANIMETRÍA GENERAL - 1.ª ETAPA

ESC. 1/150

0 2 4 6 8 10 m

CUADRO DE ÁREAS	m²
Área del terreno	820.2
Almacén de leña y garaje (existentes)	75.7
Calzada, estacionamientos, motos y GLP	215.8
Edificio: 1.er piso cerrado	115.5
Porches techados (bajo el 2.º piso)	45.7
Veredas, caminos y escalera exterior	43.0
Jardines y setos	306.7
2.º piso: bar, SS.HH., terraza y escenario (techado parcial)	161.2

Área techada total (1.er + 2.º piso): 276.7 m²

CAPACIDAD (MODO RESTAURANTE)	MESAS	ASIENTOS
Jardines: sombrillas (mesas de 6 y 4)	10	58
1.er piso: salón y porches (mesas de 4)	7	28
2.º piso: terraza (mesas de 4) y barras	6	31
TOTAL MODO RESTAURANTE		**117**

LEYENDA

- Jardín (césped)
- Seto vivo tras el cerco de los frentes
- Caminos, vereda y porches (piedra o laja)
- Calzada y estacionamientos (adoquín de concreto)
- Estructuras existentes que se conservan
- Sombrilla profesional 3.00 × 3.00 m (removible)
- Árbol / palmera
- Proyección del 2.º piso (volados de 2.00 m)
- Columna metálica HSS 8x8x1/4

NOTAS

1. Cotas en metros. Las estructuras de leña y garaje existentes se conservan; el garaje se usa por la misma calzada.
2. Las sombrillas S1 a S10 se anclan en camisas metálicas empotradas al ras del césped: se retiran en minutos para eventos (ver A-04).
3. El jardín posterior (S6 a S10) se reserva para la piscina de la 2.ª etapa (ver A-02).
4. Estacionamiento descubierto: 5 plazas (1 accesible 3.80 × 5.00 m) + 2 motos. Para eventos se coordina estacionamiento en la vía (ver A-03).

VANO	DESCRIPCIÓN	ANCHO
V-1	Portón de 2 hojas batientes (madera y acero)	6.00
P-1	Portada principal de 2 hojas con techo de teja	3.00
P-2	Puerta de servicio y evacuación del 2.º piso	1.80
P-3	Salida de emergencia, barra antipánico	1.20
P-4	Puerta de la caseta de GLP y residuos	1.60

PROYECTO

POLLERÍA CAMPESTRE

ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

PLANIMETRÍA GENERAL

1.ª ETAPA: RESTAURANTE Y JARDINES

ESCALA	FECHA
1/150	NOVIEMBRE 2026

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

LÁMINA

A-01

1 de 10



PLANIMETRÍA GENERAL - 2.ª ETAPA

ESC. 1/150

0 2 4 6 8 10 m

CUADRO DE ÁREAS	m²
Área del terreno	820.2
Almacén de leña y garaje (existentes)	75.7
Calzada, estacionamientos, motos y GLP	215.8
Edificio: 1.er piso cerrado	115.5
Porches techados (bajo el 2.º piso)	45.7
Veredas, caminos y escalera exterior	43.0
Piscina, andenes, vestidores y relajo	158.0
Jardines y setos	148.7
2.º piso: bar, SS.HH., terraza y escenario (techado parcial)	161.2

Área techada total (1.er + 2.º piso): 276.7 m²

CAPACIDAD (MODO RESTAURANTE)	MESAS	ASIENTOS
Jardines: sombrillas (mesas de 6 y 4)	5	28
Zona de relajo: camillas y hamacas	5	-
1.er piso: salón y porches (mesas de 4)	7	28
2.º piso: terraza (mesas de 4) y barras	6	31
TOTAL MODO RESTAURANTE		**87**

LEYENDA

- Jardín (césped)
- Seto vivo tras el cerco de los frentes
- Caminos, vereda y porches (piedra o laja)
- Calzada y estacionamientos (adoquín de concreto)
- Piscina y patera (2.ª etapa)
- Estructuras existentes que se conservan
- Sombrilla profesional 3.00 × 3.00 m (removible)
- Árbol / palmera
- Proyección del 2.º piso (volados de 2.00 m)
- Columna metálica HSS 8x8x1/4

NOTAS

1. La piscina se separa del jardín con cerco de vidrio templado de 1.20 m; se entra solo por los vestidores, ducha y pediluvio (D.S. 007-2003-SA).
2. En la 2.ª etapa la sombrilla S6 pasa a la zona de relajo; S7 a S10 se guardan para eventos o se reubican.
3. Requiere autorización sanitaria de la DIRESA Amazonas, salvavidas en horario de uso y señalización de profundidades.

VANO	DESCRIPCIÓN	ANCHO
V-1	Portón de 2 hojas batientes (madera y acero)	6.00
P-1	Portada principal de 2 hojas con techo de teja	3.00
P-2	Puerta de servicio y evacuación del 2.º piso	1.80
P-3	Salida de emergencia, barra antipánico	1.20
P-4	Puerta de la caseta de GLP y residuos	1.60

PROYECTO

POLLERÍA CAMPESTRE

ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

PLANIMETRÍA GENERAL

2.ª ETAPA: PISCINA, VESTIDORES Y RELAJO

ESCALA	FECHA
1/150	NOVIEMBRE 2026

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

LÁMINA

A-02

2 de 10



CIRCULACIONES Y RUTAS DE EVACUACIÓN

ESC. 1/150

0 2 4 6 8 10 m

LEYENDA

- Circulación vehicular (doble sentido)
- Circulación peatonal del público
- Recorridos por jardines y caminos
- Servicio: personal y proveedores (P-2)
- Leña: del almacén existente a la cocina
- Ruta de evacuación hacia la salida

RUTA	RECORRIDO DE EVACUACIÓN	m
R1	Escenario → escalera exterior → vereda → P-2	36
R2	Terraza → escalera principal → hall → P-1	23
R3	Cocina → ingreso de servicio → vereda → P-2	19
R4	SS.HH. → despacho → porche lateral → P-3	24
R5	Garaje y estacionamientos → calzada → V-1	24

Recorrido máximo admisible hasta una salida: 45 m (A.130).

SALIDA / ESCALERA	ANCHO m	CAPAC. pers.
P-1	3.00	600
V-1	6.00	1 200
P-2	1.80	360
P-3	1.20	240
Escalera principal (2.º piso)	1.20	150
Escalera exterior (2.º piso)	1.20	150

Capacidad: puertas 0.005 m/pers.; escaleras 0.008 m/pers. (A.130).

NOTAS

1. La calzada de 6.00 m permite el cruce de dos vehículos y el acceso del camión de GLP y proveedores hasta la zona de carga.
2. Peatones y vehículos se separan: el público entra por P-1 (Jr. Rodríguez de Mendoza) y el servicio por P-2 (calle lateral).
3. En eventos: portón V-1 abierto y señalizado, personal de control en P-1 y luces de emergencia en caminos y escaleras.
4. Señalización de seguridad según NTP 399.010-1; extintores PQS en cada nivel y K en la cocina.

PROYECTO

POLLERÍA CAMPESTRE

ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

CIRCULACIONES Y EVACUACIÓN

VEHICULAR, PEATONAL, SERVICIO Y RUTAS DE ESCAPE

ESCALA	FECHA
1/150	NOVIEMBRE 2026

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ARQUITECTURA	A-03
	3 de 10




MODO RESTAURANTE

ESC. 1/300



MODO EVENTO (SOMBRILLAS RETIRADAS)

ESC. 1/300

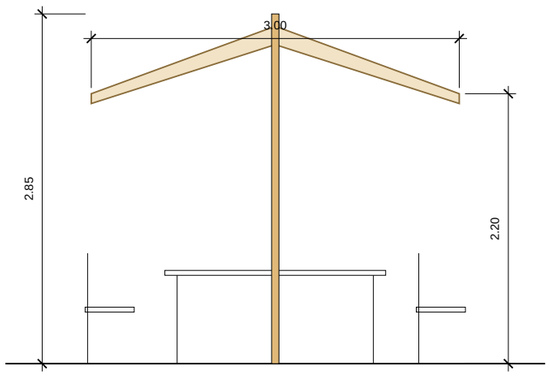


SOMBRILLA 3.00 × 3.00 m

ESC. 1/50

DETALLE: ANCLAJE REMOVIBLE

ESC. 1/20

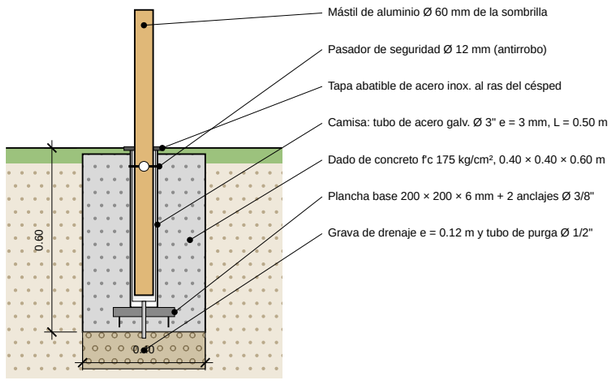

1.ª ETAPA	RESTAURANTE	EVENTO
Sombrillas 3.00 × 3.00 m instaladas	10	0
Asientos en jardines	58	96
Mesas en jardines	10 (de 6 y 4)	12 redondas de 8
Pista de baile	-	31.5 m²
Césped libre para el evento	-	307 m²
Aforo de pie en jardines (1.0 m²/pers.)	-	307 pers.

NOTAS

1. Cada sombrilla se ancla en una camisa empotrada en un dado de concreto bajo el césped; para un evento se retira el pasador, se levanta el mástil y se cierra la tapa al ras: el jardín queda libre en minutos y sin bases que estorben.
2. Las sombrillas retiradas se guardan cerradas en el depósito bajo la escalera o en el garaje; pueden reinstalarse en cualquier camisa o sobre bases móviles lastradas (4 × 25 kg) donde convenga.
3. Sombrilla profesional de mástil central de aluminio, lona acrílica 3.00 × 3.00 m resistente al agua y UV, con faldón; retirar o cerrar con viento > 40 km/h.
4. Modo evento: mesas redondas de 8 personas, pista de baile sobre el césped (tarima modular opcional), buffet bajo el porche lateral y la música en el escenario de la terraza.
5. En la 2.ª etapa el jardín posterior pasa a ser la zona de piscina; el modo evento usa el jardín de ingreso, el jardín lateral, los porches y la terraza.

PROYECTO

POLLERÍA CAMPESTRE

ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

SOMBRILLAS REMOVIBLES

MODO RESTAURANTE / MODO EVENTO Y ANCLAJE

ESCALA	FECHA
INDICADA	**NOVIEMBRE 2026**

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ARQUITECTURA	**A-04** 4 de 10



PLANTA DEL 1.er PISO

ESC. 1/75

N

AMBIENTE	m²
SS.HH. y vestidor del personal	2.9
Almacén de insumos	4.3
Ingreso de servicio	6.6
Cocina: horno pollero, parrilla y freidoras	27.5
Lavado de vajilla	7.0
Preparación fría y maceración	6.3
Cámara y bebidas	5.9
Hall de ingreso	11.5
Escalera principal	11.4
Ascensor	3.2
Despacho, caja y mesas	13.5
Lavatorios	6.0
SS.HH. accesible	4.8
SS.HH. damas	3.5
SS.HH. varones	3.2
Porches techados (bajo el 2.º piso)	42.4

CÓD.	EQUIPAMIENTO DE COCINA
HP-1, HP-2	Hornos polleros a leña, 40 pollos c/u, con chimenea
PA	Parrilla a carbón 1.10 × 0.90 m
FR	Freidoras a gas (2), con extintor clase K
MT	Mesa de trabajo de acero inox. (isla)
PC	Pase caliente y despacho a la caja
LV / MM	Lavadero de 2 pozas / mesa de maceración
CF / DC	Conservadoras y cámara / mostrador y caja

NOTAS

1. Línea de fuego contra el muro de servicio bajo campana de 5.00 m (filtros, ducto y extractor); hornos con chimenea propia hasta 1.00 m sobre la cumbrera.
2. Cocina: piso antideslizante con sumidero y trampa de grasas; muros con enchape hasta 2.10 m; extintor clase K a menos de 9 m de las freidoras y extintor de agua para los hornos a leña.
3. El ascensor panorámico (cabina 1.20 × 1.40 m) y el SS.HH. accesible cumplen la Norma A.120.
4. La leña llega por la calzada desde el almacén existente hasta el ingreso de servicio.

PROYECTO

POLLERÍA CAMPESTRE

ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

PLANTA DEL 1.er PISO

COCINA, HORNOS, PARRILLA Y DESPACHO

ESCALA	FECHA
1/75	NOVIEMBRE 2026

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

LÁMINA

A-05

5 de 10



PLANTA DEL 2.º PISO

ESC. 1/75

0 1 2 3 4 5 m

N

AMBIENTE	m²
SS.HH. accesible	5.0
SS.HH. damas	4.5
SS.HH. varones	4.2
Bar y bebidas	27.5
Depósito del bar	12.7
Pasillo de servicio y evacuación	6.6
Escenario (+0.40)	24.0
Terraza exterior	62.0
Escalera principal	11.4
Ascensor	3.2

AFORO DEL 2.° PISO (A.070)	m²	PERS.
Terraza: restaurante (1.5 m²/pers)	62	41
Terraza: evento, de pie (1.0 m²/pers)	62	62
Bar: zona de clientes (1.0 m²/pers)	9.7	10
Escenario: grupo musical	24	6-8

NOTAS

1. Escenario de 4.00 × 6.00 m sobre tarima modular de +0.40 m; la losa se diseña para 750 kgf/m² (E.020) y puede ampliarse con módulos sobre la terraza.
2. Dos rutas de evacuación: escalera principal en U (1.20 m) y escalera exterior de 1.20 m por el pasillo de servicio; esta última sirve también para subir los equipos de sonido.
3. Barandas de vidrio laminado de 1.10 m con pasamanos de acero inoxidable.
4. Muro acústico tras el escenario y techos con aislamiento termoacústico; espectáculos hasta las 22:00 o con estudio acústico (ECA ruido).
5. Líneas grises discontinuas: proyección de los techos a dos aguas del bar y del escenario.

PROYECTO

POLLERÍA CAMPESTRE

ANTEPROYECTO - EDIFICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA

UBICACIÓN

Jr. Rodríguez de Mendoza esq. calle lateral
Dist. San Nicolás (Mendoza) - Prov. Rodríguez de Mendoza
Departamento de Amazonas - Perú

PROPIETARIO

_____

PROFESIONAL RESPONSABLE (FIRMA Y SELLO)

Arq. / Ing. CIP N.° _____

PLANO

PLANTA DEL 2.º PISO

BAR, TERRAZA Y ESCENARIO

ESCALA	FECHA
1/75	NOVIEMBRE 2026

ESPECIALIDAD	LÁMINA
ARQUITECTURA	A-06
	6 de 10