

PROPUESTA DE PROYECTO · NOVIEMBRE 2026

AZOTEA GYM

ENTRENA EN LAS ALTURAS

Un gimnasio completo en la azotea de casa · Jr. San Miguel, Huambo, Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LA IDEA

LA AZOTEA YA TIENE TECHO, BAÑOS Y ESCALERA. FALTA LO QUE LA CONVIERTE EN GIMNASIO.

98 m²

de azotea techada, con 76 m² libres para entrenar

13

máquinas de fuerza de uso comercial, ya elegidas del catálogo


16

personas entrenando a la vez con comodidad

PUNTO DE PARTIDA


SE APROVECHA TODO LO CONSTRUIDO

- **Baños nuevos:** dos SS.HH. con ducha, ya construidos. Sus puertas quedan frente a un vestíbulo libre.
- **Lavadero y tanque:** se conservan. Una celosía de madera los oculta desde la sala.
- **Tragaluces:** no se cubren. Se protegen contra caídas y su luz ilumina la recepción.
- **Techo metálico:** de 2.80 a 2.40 m de altura libre. Todas las máquinas caben.

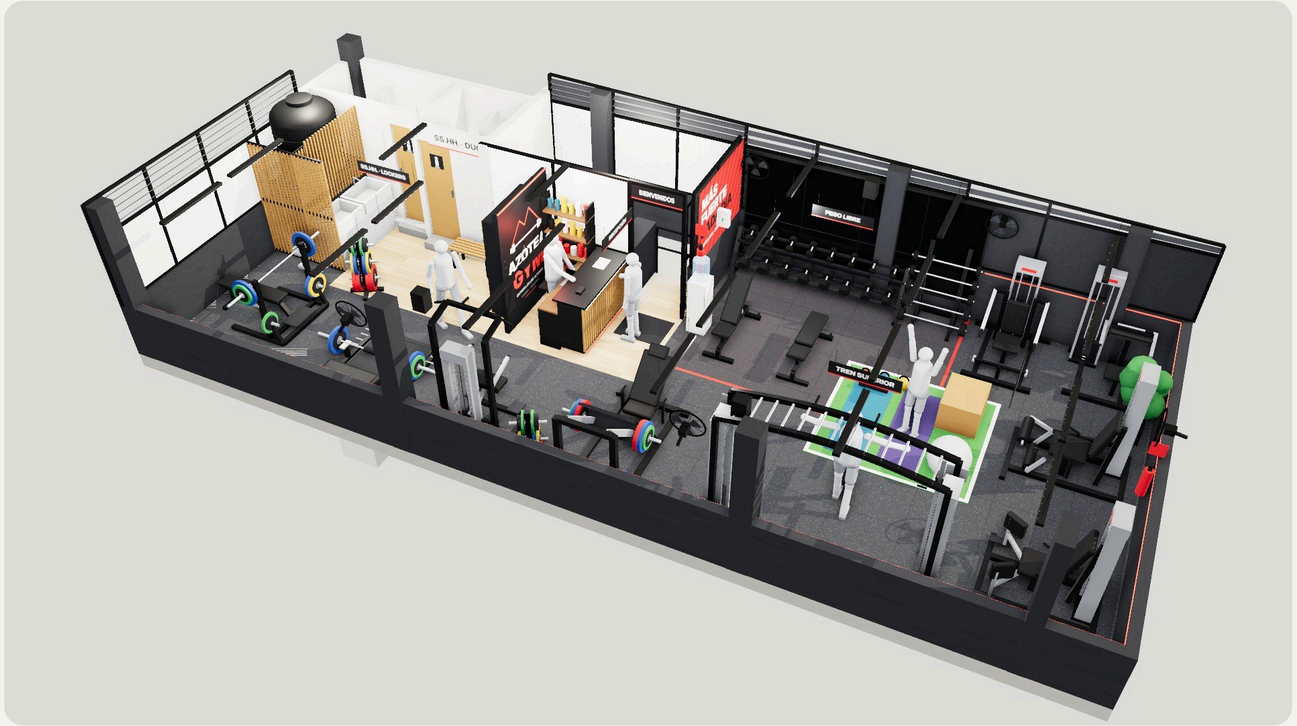

DISTRIBUCIÓN

SEIS ZONAS EN UNA SOLA PLANTA

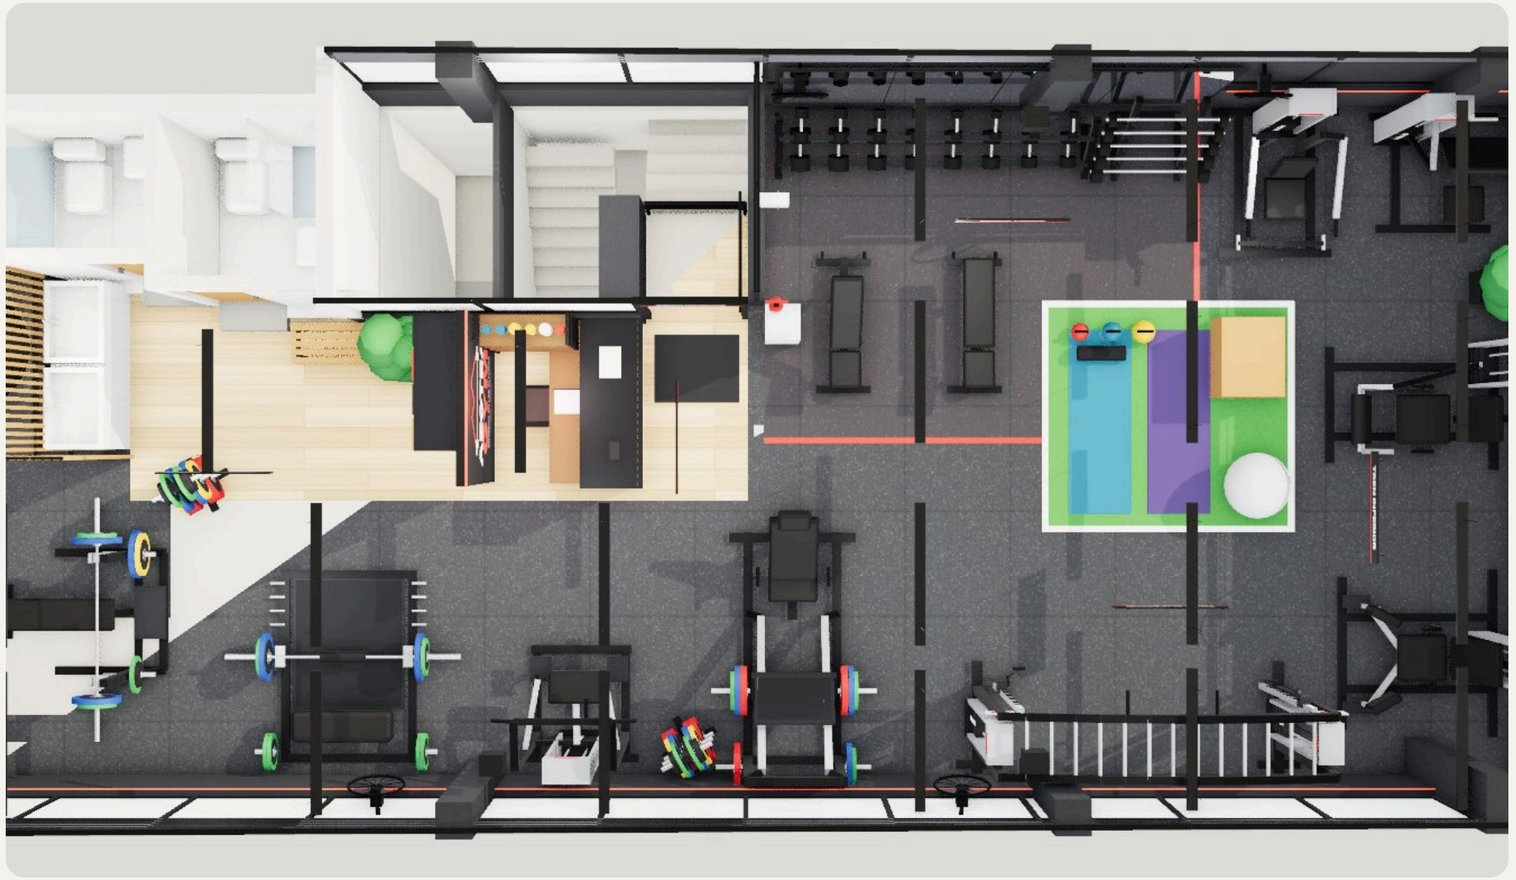

- Recepción y 12 lockers
- Baños, duchas y lavadero
- Peso libre con espejos
- Tren superior
- Tren inferior
- Funcional y estiramiento

Pasos principales de 1.10 m o más. Las máquinas pesadas quedan sobre las vigas.



01 · LA LLEGADA

LA RECEPCIÓN ESTÁ AL SALIR DE LA ESCALERA

Mostrador de 1.50 m, panel de marca iluminado y estante de productos. Detrás, el muro del tragaluz se cierra con policarbonato y da luz natural.



02 · PESO LIBRE

MANCUERNAS, BANCOS Y CUATRO METROS DE ESPEJO

Mancuernero de dos niveles, dos bancos graduables y porta barras, sobre caucho de 25 mm que protege la losa y apaga el ruido.



03 · LA SALA

UNA SALA ABIERTA QUE MIRA A LA CALLE

Al centro, grass sintético para calentar y estirar. Alrededor, las máquinas. Al fondo, un ventanal con vista a los cerros.



04 · MÁQUINAS

CADA MÁQUINA CON SU ESPACIO PARA USARLA

Crossover con pasamanos, prensa olímpica, extensión, aductor y hip thrust. Las barras tienen 45 a 60 cm libres en cada extremo para cargar discos.



05 · SERVICIOS

LOCKERS, BANCA Y BAÑOS A UN PASO

Doce lockers a la espalda de la recepción y una banca para cambiarse. Frente a las puertas de los baños quedan 2.47 m libres.




06 · DE NOCHE

EL HORARIO DE MÁS DEMANDA TAMBIÉN SE VE BIEN


Veinte luminarias LED colgadas de las cerchas y una línea de luz roja en el perímetro. Cinco ventiladores mantienen el aire en movimiento.

RESPECTO DEL PLANO DE DISTRIBUCIÓN

DIEZ MÁQUINAS SE QUEDAN, TRES SE MUEVEN

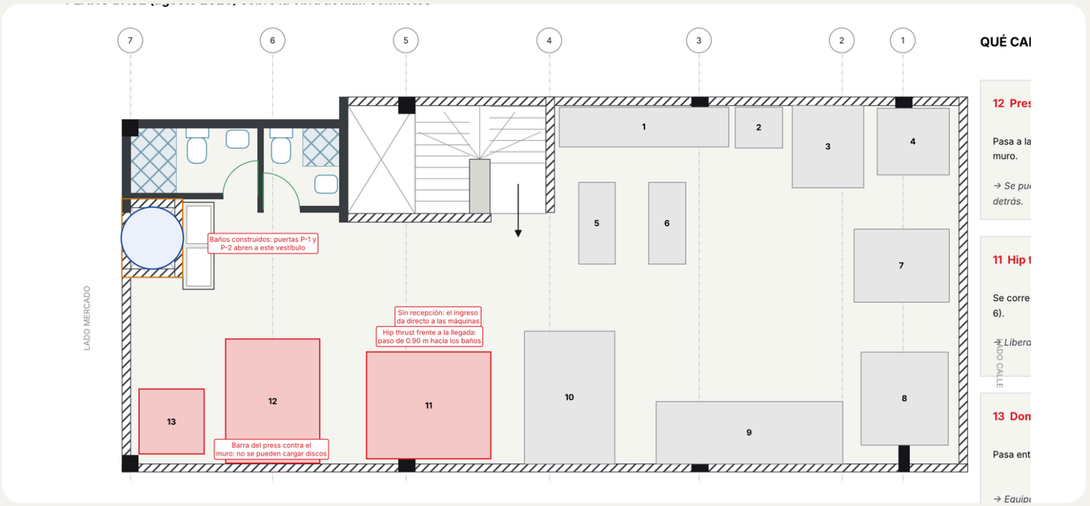

Plano base sobre la obra actual: en rojo, lo que choca con los baños y el ingreso.

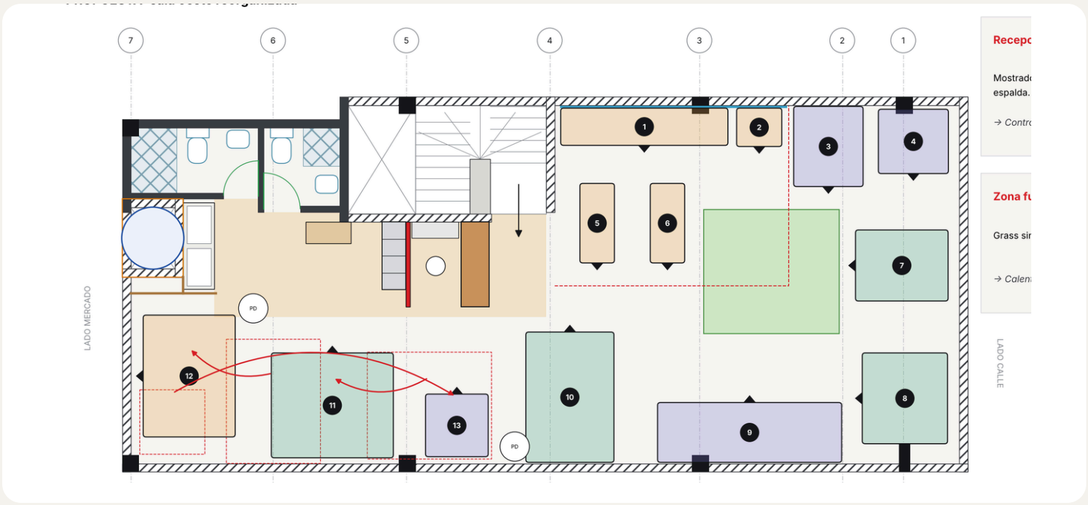

Propuesta: recepción junto a la escalera y sala oeste reorganizada.

PRESS PLANO

A la esquina, con la barra a 45 cm del muro: ahora sí se pueden cargar discos.

HIP THRUST

Se corre 1.70 m y libera el hall de llegada y el frente de los baños.

DOMINADAS

Pasa frente a la recepción: es angosta y deja 1.53 m de paso.

EQUIPAMIENTO · CATÁLOGO FITNESS EXTREME 2026

LAS 13 MÁQUINAS

Equipo	Precio S/
Crossover + pasamanos	7,400
Extensión dual	6,300
Prensa olímpica	5,800
Máquina bíceps dual	5,500
Aductor dual	5,500
Tríceps a bloques	5,300
Hip thrust	4,900

Equipo	Precio S/
Dominadas asistidas	4,900
Banco graduable pro (2)	4,800
Mancuernero de 2 niveles	2,200
Press plano olímpico	2,200
Porta barras	1,300
Mancuernas, discos, barras y porta discos	10,460

Máquinas S/ 56,100 + accesorios de peso libre S/ 10,460

S/ 66,560

INVERSIÓN REFERENCIAL CON IGV

S/ 121,300 PARA ABRIR COMPLETO



Las máquinas van a precio de catálogo; el resto son precios referenciales por cotizar en la zona. El flete Lima–Huambo es un estimado. Si la azotea ya tiene cerramiento sobre el parapeto, se descuentan hasta S/ 13,700.

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

CON 32 SOCIOS SE CUBREN LOS COSTOS DEL MES

CONSERVADOR · 45 SOCIOS

9.7 años

Deja S/ 1,040 al mes. Cubre costos, pero recupera muy lento.

BASE · 80 SOCIOS

2.7 años

Deja S/ 3,700 al mes. La inversión vuelve en 33 meses.

OPTIMISTA · 110 SOCIOS


1.7 años

Deja S/ 5,980 al mes. La inversión vuelve en 20 meses.

Supuestos de partida, por validar en Huambo (no son datos de mercado): mensualidad de S/ 70, S/ 6 de ingreso extra por socio y S/ 2,380 de costos fijos al mes, con una persona contratada. Si la familia atiende la recepción, los plazos se acortan. El Excel recalcula todo al cambiar estos valores.

PLAZO

SEIS SEMANAS DEL PEDIDO A LA APERTURA

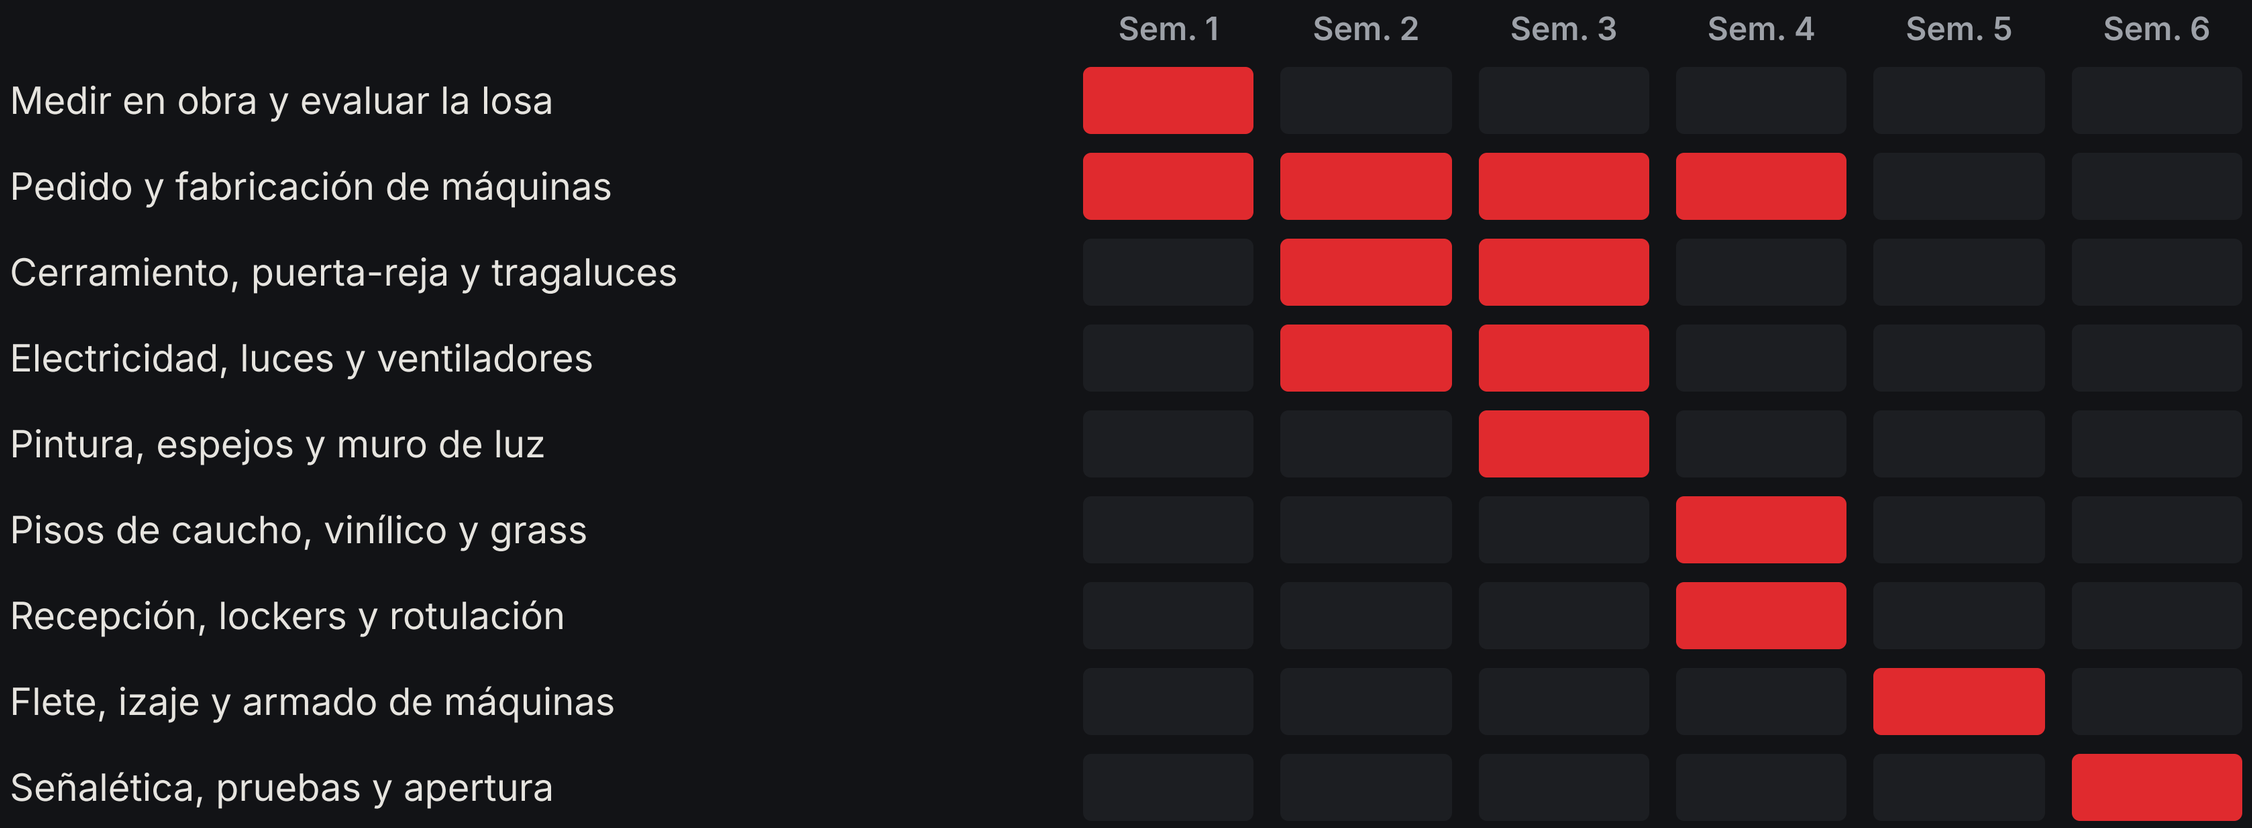

ANTES DE COMPRAR

TRES VERIFICACIONES QUE NO SE SALTAN

1 · MEDIR CON WINCHA

El baño construido mide 3.70 m y el plano base dice 3.35 m. El plano de techo también da medidas mayores. La lámina V-01 lista ocho medidas por confirmar.

2 · EVALUAR LA LOSA

La norma E.020 pide 400 kg/m² para gimnasios; una losa de vivienda suele diseñarse para 200. Debe revisarla un ingeniero civil colegiado.

3 · ALTURA BAJO CERCHA

El crossover mide 2.30 m. Hay que confirmar 2.35 m o más bajo la cercha del eje 2; si no, se pide con altura reducida.

El modelo es paramétrico: con las medidas reales se regeneran planos, vistas y presupuesto.

SIGUIENTE PASO

EL PROYECTO ESTÁ LISTO. SOLO FALTA DECIR QUE SÍ.

- **9 láminas A3:** distribución, cotas, cortes, recepción, acabados, electricidad y cargas.
- **Presupuesto en Excel** con cada partida, recuperación y cronograma.
- **14 vistas 3D y un video** de recorrido para compartir.
- **Primer paso:** medir la azotea y encargar la evaluación de la losa.