

VERSIÓN B · NOVIEMBRE 2026

AZOTEA GYM

AHORA CON ZONA DE CARDIO

Dos cintas de correr y dos bicicletas, sin retirar ninguna máquina · Huambo, Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LA VERSIÓN B

CARDIO PARA TODOS, SIN QUITAR NINGUNA MÁQUINA

17

equipos: las 13 máquinas de fuerza y 4 de cardio

2 + 2


cintas de correr y bicicletas, frente a un ventanal

0

máquinas retiradas del plano de distribución

DISTRIBUCIÓN

EL CARDIO OCUPA LA ESQUINA MÁS ALTA

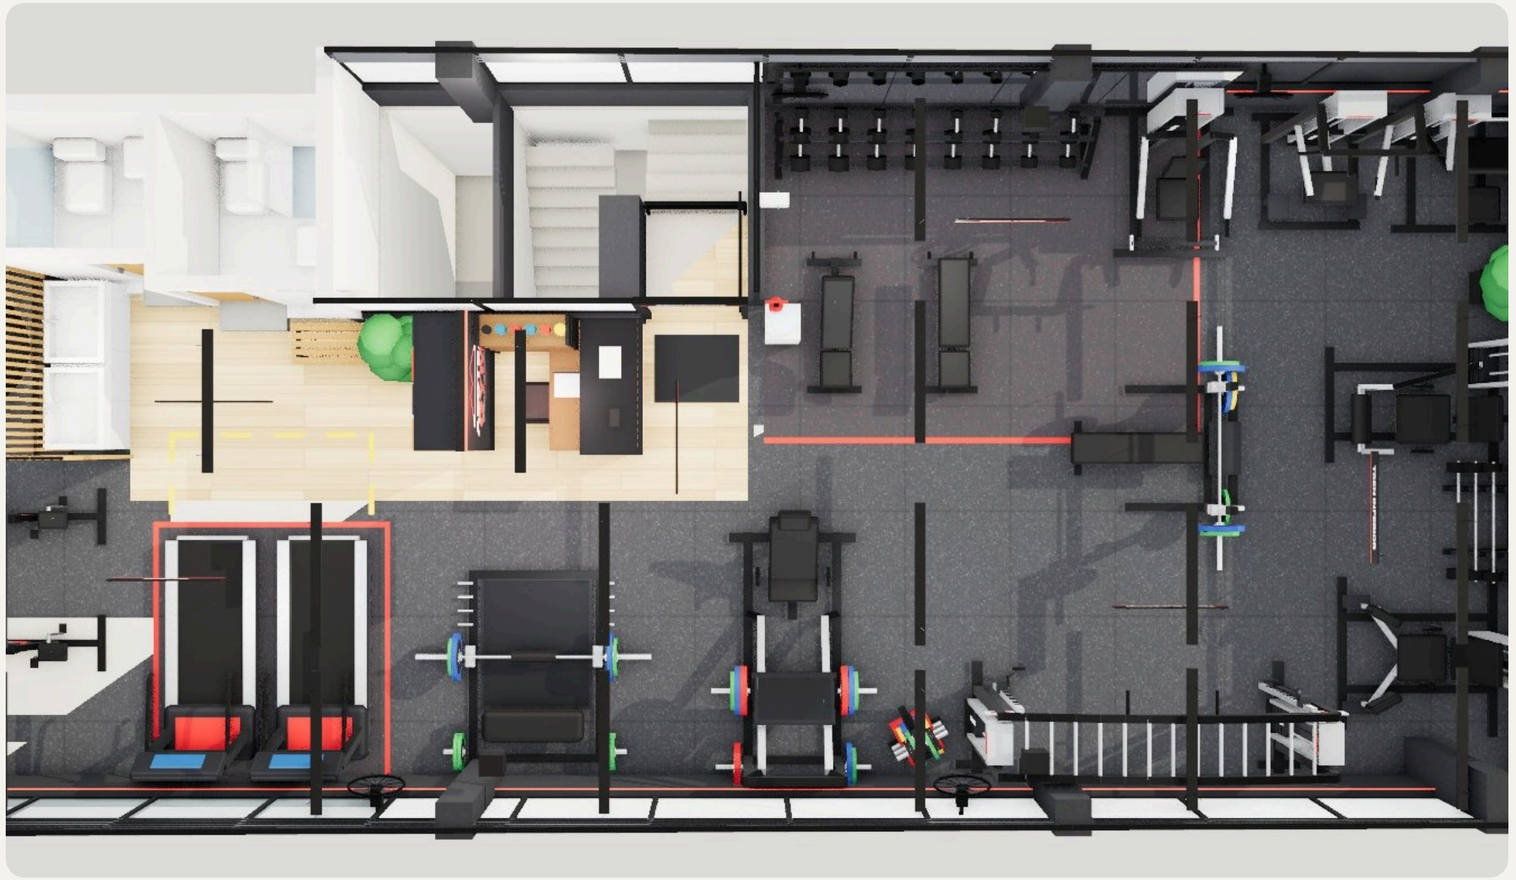

- Cardio: 2 cintas y 2 bicicletas
- Recepción y 12 lockers
- Baños, duchas y lavadero
- Peso libre, ahora reunido
- Tren superior
- Tren inferior

La sala pasa de 38 % a 45 % de ocupación. Los 26 pasos y alturas verificados cumplen el mínimo.



01 · CARDIO

LAS CINTAS MIRAN A LOS CERROS

Dos trotadoras frente a un ventanal, en el lado donde el techo es más alto: 2.73 m. Un corredor de 1.85 m tiene medio metro libre sobre la cabeza.



02 · LA ESQUINA DE CARDIO

CINTAS, BICICLETAS Y BAÑOS EN EL MISMO RINCÓN

Detrás de las cintas queda un metro de zona de seguridad marcado en el piso. Las duchas, los lockers y el lavadero están a un paso.



03 · LA LLEGADA

LA RECEPCIÓN SIGUE AL SALIR DE LA ESCALERA


El mostrador mide ahora 1.20 m para dejar paso hacia el cardio. El panel de marca, el estante y los 12 lockers se mantienen.



04 · PESO LIBRE

EL PESO LIBRE QUEDA REUNIDO

El press plano pasa al centro, junto a las mancuernas, los bancos y el espejo. Su barra queda libre por ambos extremos para cargar discos.

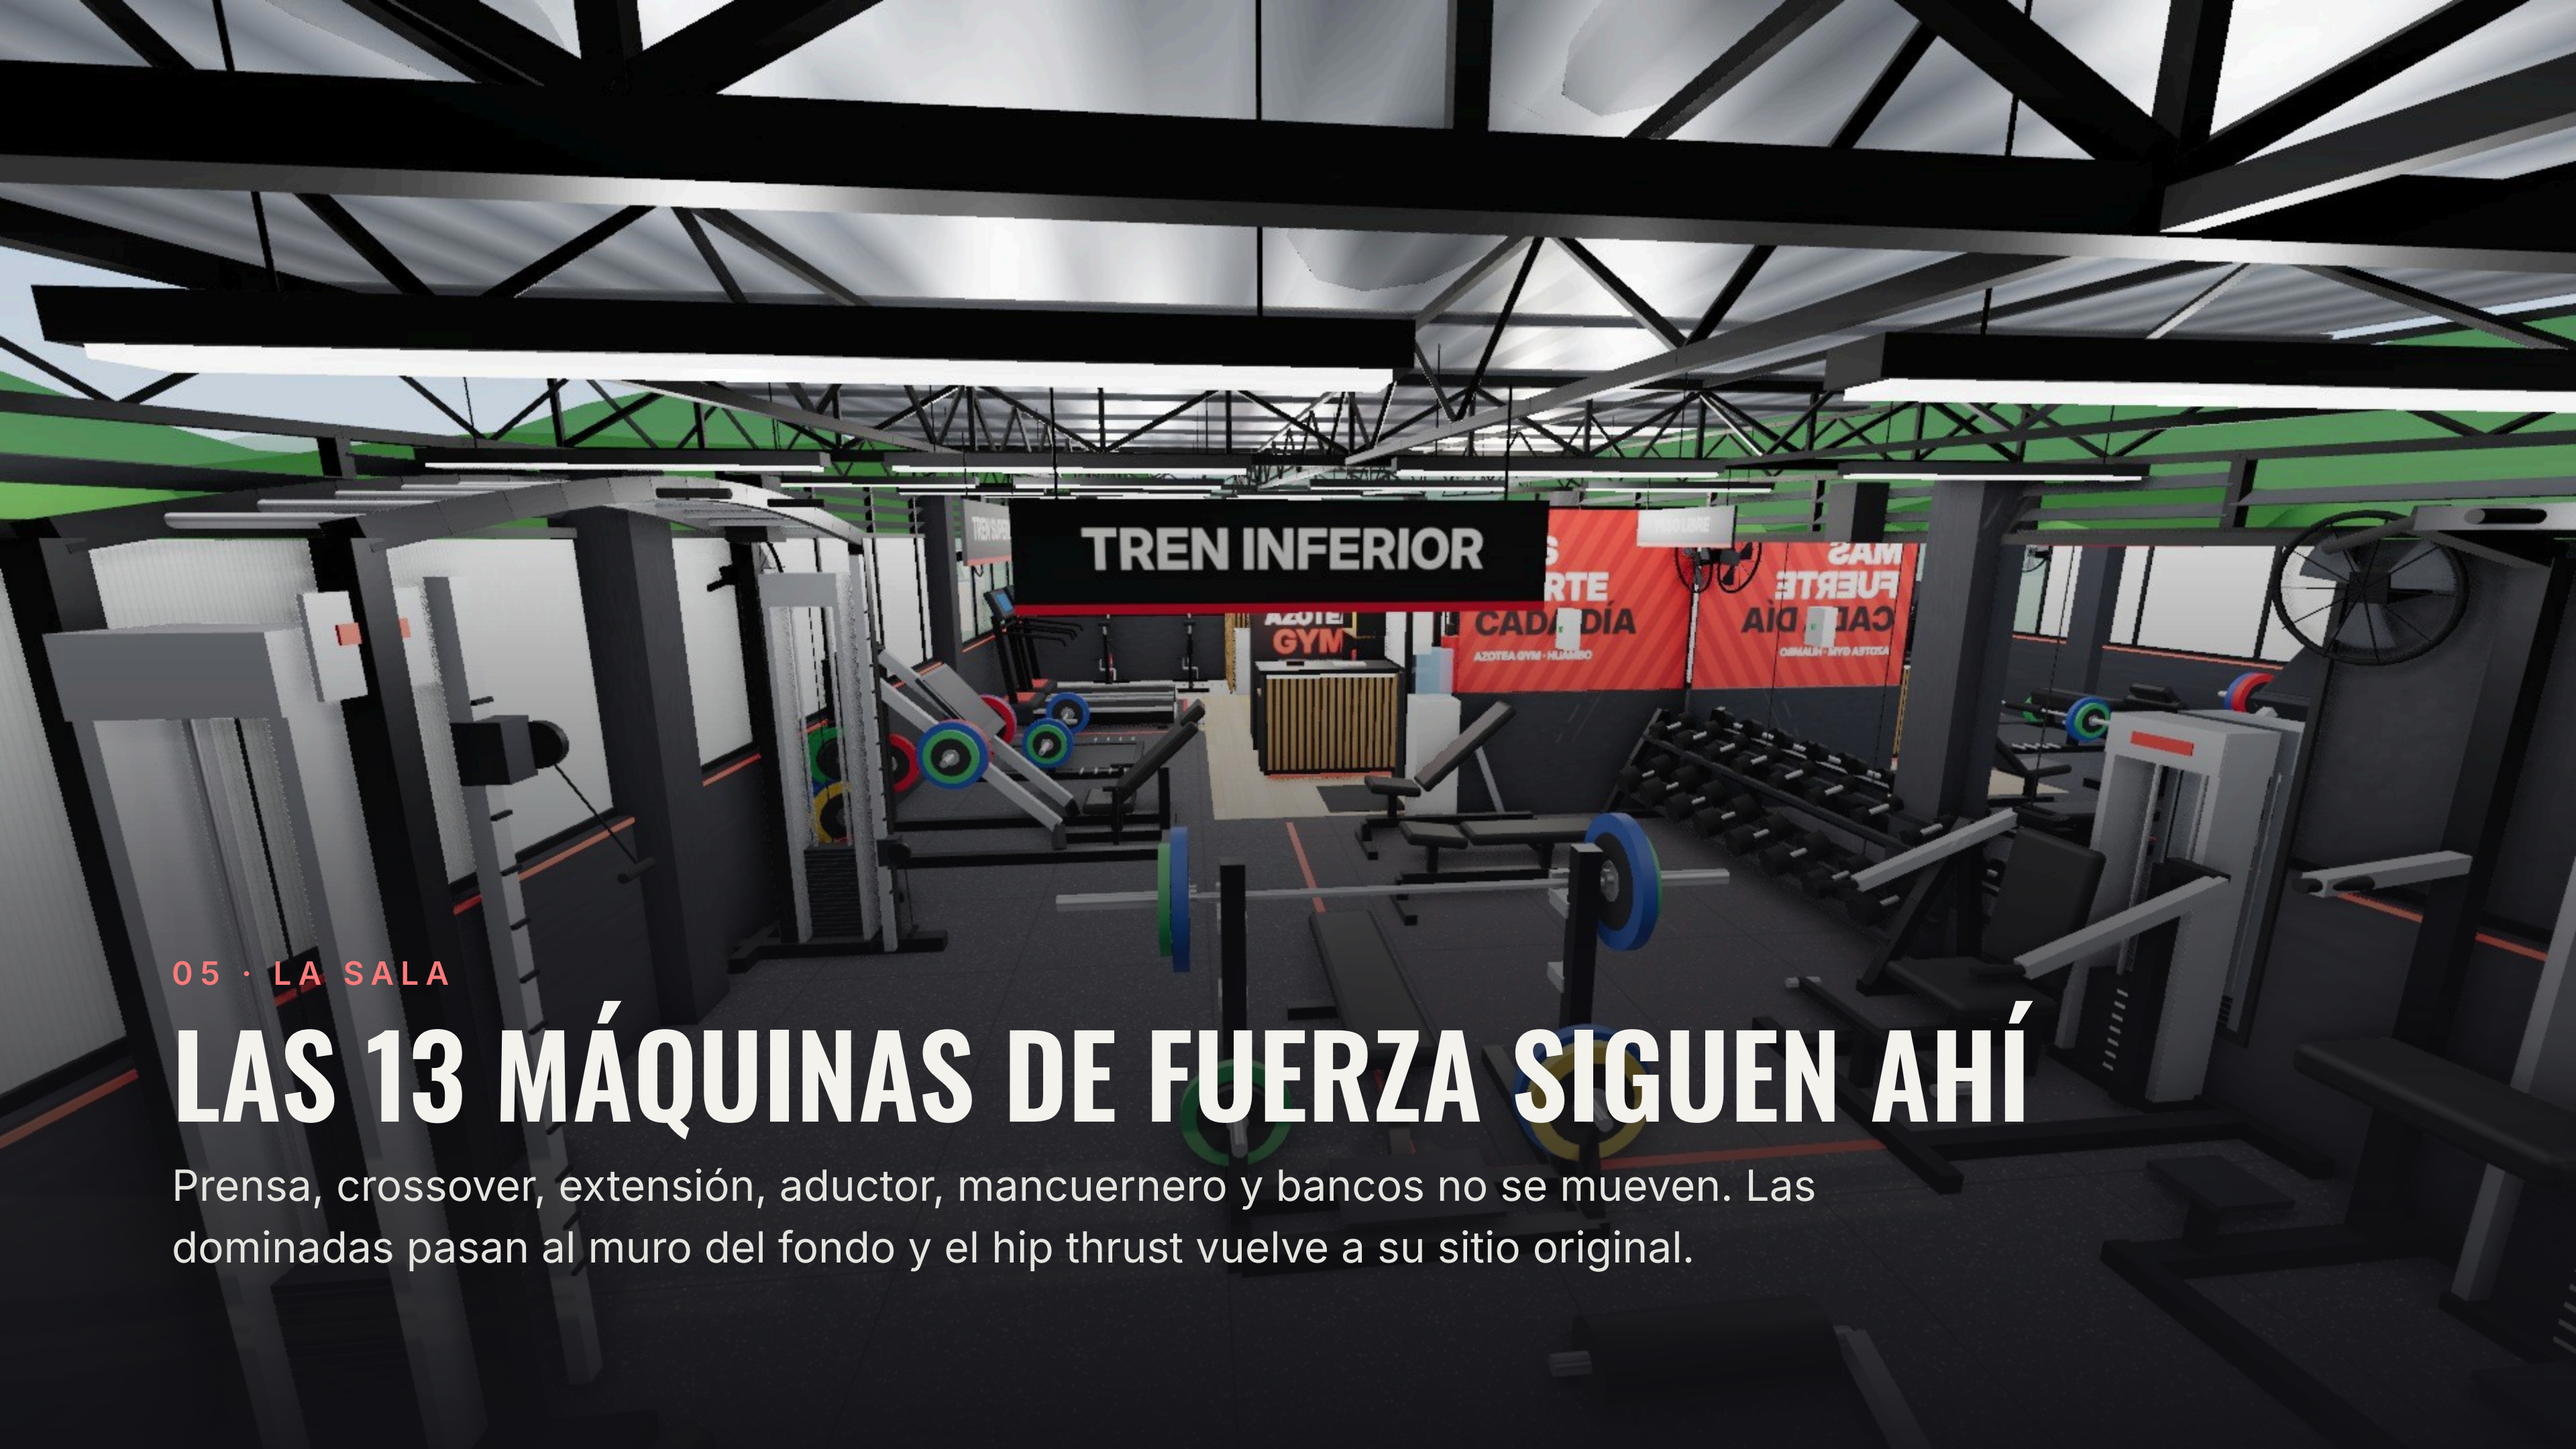

05 · LA SALA

LAS 13 MÁQUINAS DE FUERZA SIGUEN AHÍ

Prensa, crossover, extensión, aductor, mancuernero y bancos no se mueven. Las dominadas pasan al muro del fondo y el hip thrust vuelve a su sitio original.




06 · DE NOCHE

EL CARDIO TAMBIÉN FUNCIONA DESPUÉS DEL TRABAJO


Luz LED blanca, línea roja en el perímetro y seis ventiladores. Cada cinta tiene su propio circuito eléctrico.

RESPECTO DEL PLANO DE DISTRIBUCIÓN

9 MÁQUINAS SE QUEDAN, 4 SE MUEVEN

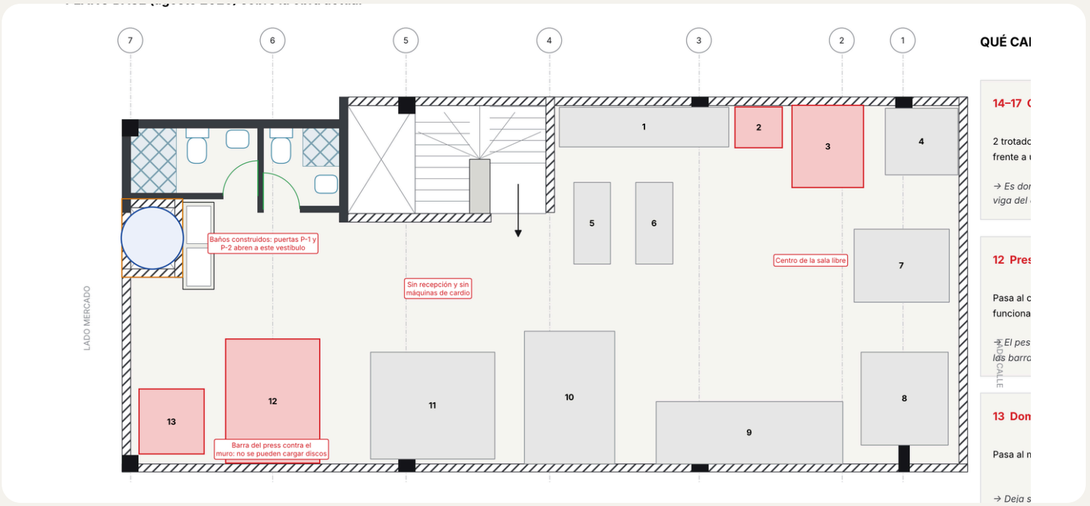

Plano base: sin recepción y sin cardio. En rojo, las máquinas que cambian de sitio.

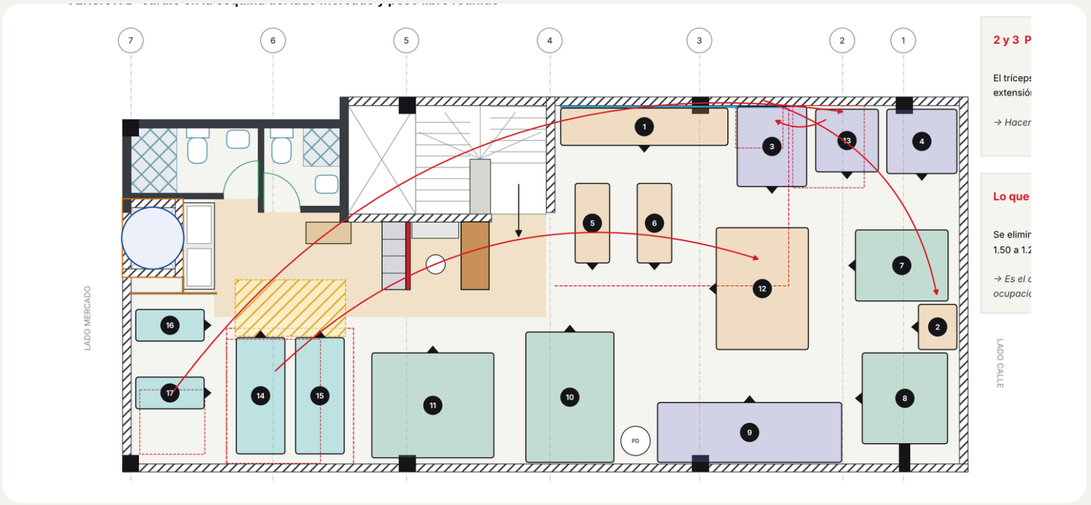

Versión B: cardio abajo a la izquierda y peso libre reunido en la sala grande.

CARDIO

Dos cintas y dos bicicletas en la esquina del lado mercado, frente a un ventanal.

PRESS PLANO

Pasa al centro de la sala, donde estaba la zona funcional, junto a las mancuernas.

DOMINADAS

Pasan al muro del fondo, sobre una viga. Tríceps y porta barras se corren para darles sitio.

CON LAS CUENTAS CLARAS

LO QUE SE CEDE PARA GANAR EL CARDIO

ZONA FUNCIONAL

SE ELIMINA

El press plano ocupa el lugar del grass. Las colchonetas se guardan en la pared y se usan frente al crossover fuera de la hora punta.

ESPACIO

SALA MÁS LLENA

La ocupación sube de 38 % a 45 %. Varios pasos quedan en el mínimo: de 0.45 a 1.10 m. El mostrador baja de 1.50 a 1.20 m.

ELECTRICIDAD

MÁS CARGA

La potencia instalada pasa de 3.2 a 7.7 kW. Cada cinta lleva su propio circuito y hay que confirmar la potencia contratada.

Ninguna máquina de fuerza se retira. Si más adelante la sala resulta apretada, lo primero que conviene soltar es un banco o el porta barras, no una máquina.

EQUIPAMIENTO · CATÁLOGO FITNESS EXTREME 2026

LOS 17 EQUIPOS

Equipo	Precio S/
Trotadora TTX18 (2)	19,000
Spinning FX18 (2)	5,200
Crossover + pasamanos	7,400
Extensión dual	6,300
Prensa olímpica	5,800
Máquina bíceps dual	5,500
Aductor dual	5,500
Tríceps a bloques	5,300

Equipo	Precio S/
Hip thrust	4,900
Dominadas asistidas	4,900
Banco graduable pro (2)	4,800
Mancuernero de 2 niveles	2,200
Press plano olímpico	2,200
Porta barras	1,300
Mancuernas, discos, barras y porta discos	9,160

17 equipos S/ 80,300 + accesorios de peso libre S/ 9,160

S/ 89,460

INVERSIÓN REFERENCIAL CON IGV

S/ 148,100 PARA ABRIR CON CARDIO



Son S/ 26,800 más que la versión A: S/ 24,200 en las cuatro máquinas de cardio y el resto en circuitos eléctricos, ventanal, base antivibratoria y flete. Solo los equipos tienen precio de catálogo; lo demás es referencial.

PARA DECIDIR

VERSIÓN A FRENTE A VERSIÓN B

Concepto	Versión A	Versión B
Equipos	13 de fuerza	13 de fuerza + 4 de cardio
Zona funcional	5.3 m² de grass	No tiene
Ocupación de la sala	38 %	45 %
Inversión total	S/ 121,300	S/ 148,100
Socios para cubrir los costos	32	34
Recuperación con 80 socios	33 meses	42 meses
Recuperación con 110 socios	20 meses	25 meses
Potencia eléctrica instalada	3.2 kW	7.7 kW

Mismos supuestos en ambas, por validar en Huambo: mensualidad de S/ 70. Si el cardio atrae socios, la diferencia se paga: cada socio adicional deja unos S/ 76 al mes.

ANTES DE COMPRAR

CUATRO VERIFICACIONES QUE NO SE SALTAN

1 · MEDIR CON WINCHA

El baño construido mide 3.70 m y el plano base dice 3.35 m. La lámina V-01 lista las medidas por confirmar.

2 · EVALUAR LA LOSA

La norma pide 400 kg/m² para gimnasios. Las cintas añaden impacto y vibración: lo debe revisar un ingeniero civil.

3 · POTENCIA ELÉCTRICA

Las dos cintas suman unos 4.4 kW. Hay que confirmar con la concesionaria que la potencia contratada lo admite.

4 · ALTURA BAJO CERCHA

2.60 m o más en la esquina de cardio y 2.35 m o más sobre el crossover. Si falta altura, el cardio se reubica.

SIGUIENTE PASO

LAS DOS VERSIONES ESTÁN LISTAS. TOCA ELEGIR.

- **Versión A:** 13 máquinas de fuerza y zona funcional. S/ 121,300.
- **Versión B:** las mismas 13 máquinas, más 2 cintas y 2 bicicletas. S/ 148,100.
- **Cada una tiene** sus 9 láminas, presupuesto en Excel, vistas 3D y video.
- **Primer paso común:** medir la azotea y encargar la evaluación de la losa.