POLLERÍA CAMPESTRE

Memoria descriptiva del anteproyecto, estructura metálica y presupuesto referencial
Jr. Rodríguez de Mendoza esquina calle lateral - Mendoza (San Nicolás), Rodríguez de Mendoza, Amazonas
Anteproyecto - noviembre 2026

820 m²	277 m²	113	≈ 414	S/ 1.04 M
terreno	área techada (2 pisos)	asientos en modo restaurante	personas en modo evento	inversión 1.ª etapa



Planimetría general de la 1.ª etapa (lámina A-01).

1. Resumen del proyecto

- Pollería campestre en el lote de 820 m² de la esquina del Jr. Rodríguez de Mendoza con la calle lateral. Se conservan el **almacén de leña** y el **garaje del propietario** existentes (zonas marcadas en rojo).
- Un **edificio central de estructura metálica de 2 pisos**: abajo la cocina con 2 hornos polleros a leña, parrilla, freidoras, despacho y servicios; arriba el bar, una terraza exterior en volado y un **escenario de 4.00 × 6.00 m** para grupos musicales y sus equipos.
- **Jardines con 10 sombrillas profesionales de 3.00 × 3.00 m** ancladas en camisas empotradas: se retiran en minutos para fiestas de fin de semana o fechas especiales y el césped queda libre.
- **Calzada de doble sentido** desde la calle lateral, 5 estacionamientos descubiertos (1 accesible), 2 de motos, zona de carga y caseta de GLP; el público peatonal entra por el Jr. Rodríguez de Mendoza, separado de los vehículos y del servicio.
- **2.ª etapa**: piscina de 6.00 × 3.50 m con patera para niños, vestidores, ducha exterior, pediluvio y zona de relajo con camillas y hamacas, en el jardín posterior.
- Inversión referencial con IGV: **S/ 1,038,208** en la 1.ª etapa y **S/ 181,894** en la 2.ª (total S/ 1,220,102).

2. Terreno, orientación y preexistencias

El lote es un cuadrilátero de lados 30.00 m (frente al Jr. Rodríguez de Mendoza), 20.00 m (calle lateral), 40.00 m y 30.00 m (colindantes), medido por el propietario sobre imagen satelital; debe confirmarse con un levantamiento topográfico. El edificio se ordena paralelo a la calle lateral, de modo que queda girado unos 65° respecto del norte: su fachada de ingreso mira al **ONO** (calle lateral), la fachada lateral al **SSO** (Jr. Rodríguez de Mendoza), la de servicio al **NNE** (calzada) y la posterior al **ESE** (piscina).

Se conservan sin intervención el almacén de leña (22.8 m², junto al lindero del fondo) y el garaje del propietario (52.9 m², en la esquina C), ambos servidos por la nueva calzada. La leña llega a la cocina cruzando la calzada hasta el ingreso de servicio.

3. Concepto y zonificación

Zona	Uso	Área (m²)
Área del terreno		820.2
Almacén de leña y garaje (existentes)	se conservan	75.7
Calzada, estacionamientos, motos y GLP	vehicular y servicio	215.8
Edificio: 1.er piso cerrado	cocina, despacho y SS.HH.	115.5
Porches techados (bajo el 2.º piso)	mesas bajo techo	45.7
Veredas, caminos y escalera exterior	circulación peatonal	43.0
Jardines y setos	sombrillas / eventos	306.7
2.º piso: bar, SS.HH., terraza y escenario (techado parcial)	bar, terraza y espectáculos	161.2

El edificio ocupa el centro del lote, junto a la calzada: su franja de servicio (cocina, almacén, lavado, cámara) da a la calzada y a la zona de carga, y su franja pública (hall, despacho, SS.HH.) da a los jardines. Los volados de 2.00 m del 2.º piso forman porches techados en el ingreso y en el lado del jardín lateral. Los jardines de ingreso, lateral y posterior rodean el edificio y concentran las sombrillas.

4. Circulaciones

- **Vehicular**: portón V-1 de 6.00 m en la calle lateral; calzada de 6.00 m de doble sentido que recorre el lindero del fondo hasta el garaje; plazas a 90° (E1 accesible de 3.80 × 5.00 m, E2-E5 de 2.50 × 5.00 m), motos, zona de carga y caseta de GLP con puerta a la vía.
- **Peatonal del público**: portada P-1 (3.00 m) en el Jr. Rodríguez de Mendoza, camino de 1.80 m hasta el hall; caminos y porches hacia los jardines; el camino posterior une el porche lateral con la salida de emergencia P-3.
- **Servicio**: puerta P-2 (1.80 m) en la calle lateral y vereda interior de 1.20 m hasta el ingreso de servicio y la escalera exterior; proveedores y personal no cruzan las zonas del público.

- **Evacuación**: dos escaleras desde el 2.º piso (principal en U y exterior, ambas de 1.20 m) y cuatro salidas al exterior (P-1, P-2, P-3 y V-1); los recorridos más largos son menores de 45 m (lámina A-03).
- **Estacionamiento en eventos**: las 5 plazas internas no cubren la demanda de una fiesta; se recomienda coordinar con la municipalidad el uso de la vía y un convenio con un terreno cercano.




Circulaciones y rutas de evacuación (lámina A-03).

5. Edificio central

5.1 Primer piso: cocina, hornos, parrilla y despacho

Ambiente	Área (m²)
SS.HH. y vestidor del personal	2.9
Almacén de insumos	4.3
Ingreso de servicio	6.6
Cocina: horno pollero, parrilla y freidoras	27.5
Lavado de vajilla	7.0
Preparación fría y maceración	6.3
Cámara y bebidas	5.9
Hall de ingreso	11.5
Escalera principal	11.4
Ascensor	3.2
Despacho, caja y mesas	13.5
Lavatorios	6.0
SS.HH. accesible	4.8
SS.HH. damas	3.5
SS.HH. varones	3.2
Porches techados	42.4

La línea de fuego (2 hornos polleros a leña de 40 pollos, parrilla a carbón y 2 freidoras) se apoya en el muro de servicio bajo una campana continua de 5.00 m; las chimeneas de los hornos suben por un ducto cortafuego hasta 1.00 m sobre la cumbrera. El ingreso de servicio entra a la cocina por el pasillo frío, lejos de los hornos. El pase caliente comunica la cocina con el mostrador de despacho y caja.

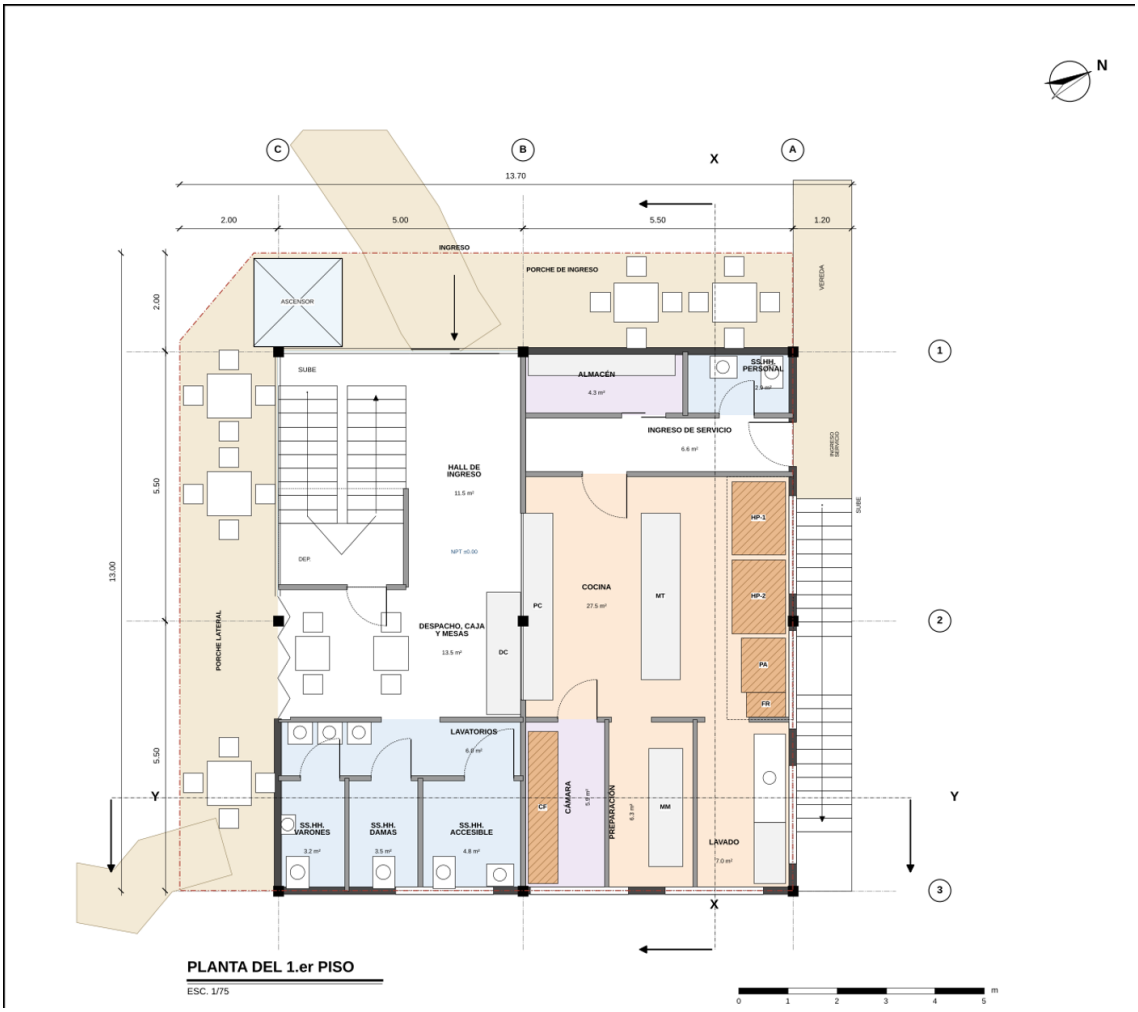


Planta del 1.er piso (lámina A-05).

5.2 Segundo piso: bar, terraza y escenario


Ambiente	Área (m²)
SS.HH. accesible	5.0
SS.HH. damas	4.5
SS.HH. varones	4.2
Bar y bebidas	27.5
Depósito del bar	12.7
Pasillo de servicio y evacuación	6.6
Escenario (+0.40)	24.0
Terraza exterior	62.0
Escalera principal	11.4
Ascensor	3.2

La terraza exterior (62 m²) rodea la escalera y se abre al escenario, ubicado al fondo de la franja pública con un muro acústico detrás y techo a dos aguas propio; el público mira hacia el escenario con la luz de la tarde a la espalda. El bar abre a la terraza con puertas plegables de vidrio y tiene depósito propio junto al pasillo de servicio, por donde también suben los equipos de sonido desde la escalera exterior. Los SS.HH. del 2.º piso (accesible, damas y varones) se entran desde el volado techado de ingreso.

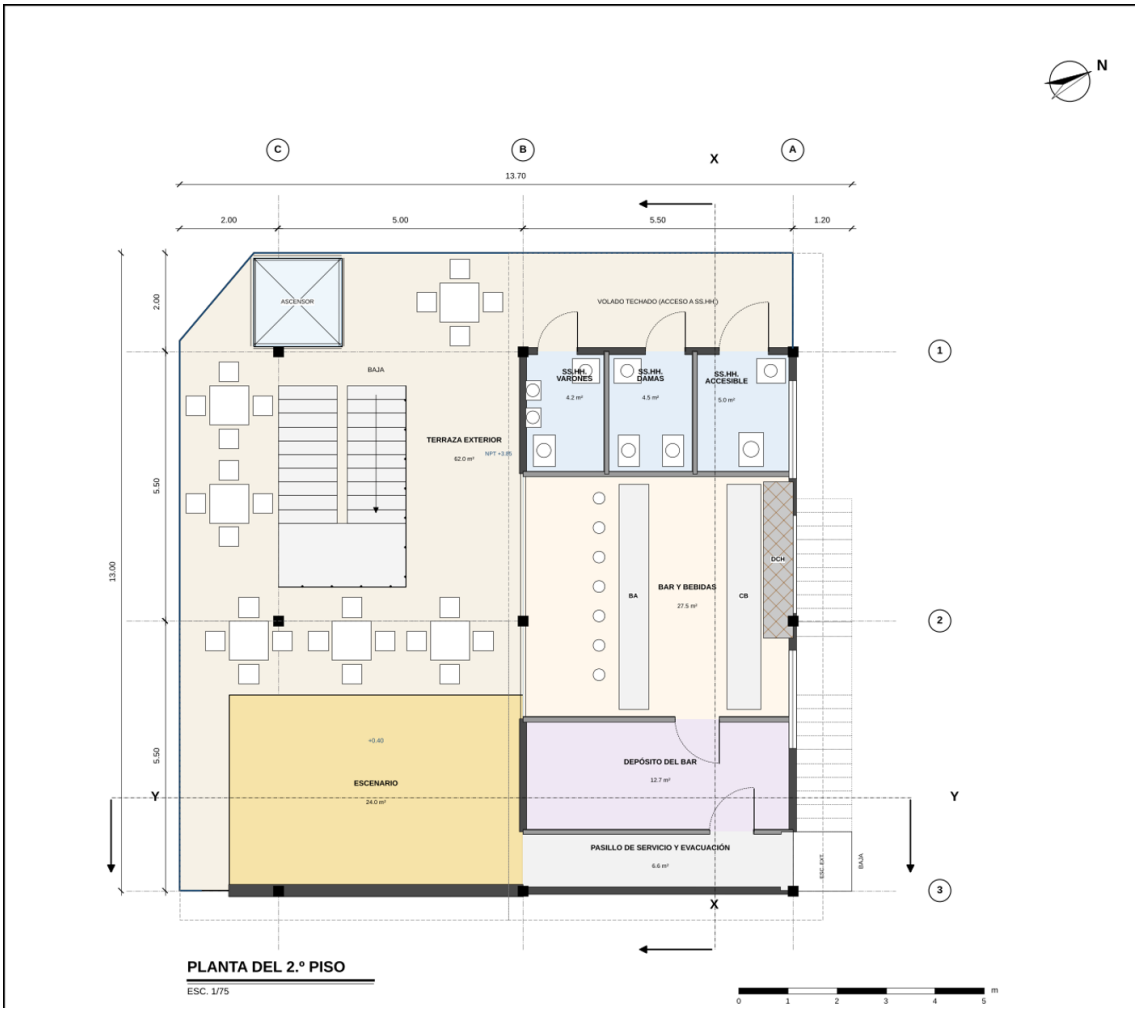

Planta del 2.º piso (lámina A-06).

- Accesibilidad (A.120): ascensor panorámico exterior de 2 paradas con cabina de 1.20 × 1.40 m junto al ingreso, SS.HH. accesible en cada piso y estacionamiento accesible.
- Aparatos sanitarios del público: 2 SS.HH. accesibles, damas 3 inodoros, varones 2 inodoros y 3 urinarios, lavatorios en ambos pisos; para eventos grandes se complementan con baños portátiles.
- Barandas de vidrio laminado de 1.10 m; NPT del 2.º piso +3.85 m; alero +7.15 m; cumbrera +8.25 m.

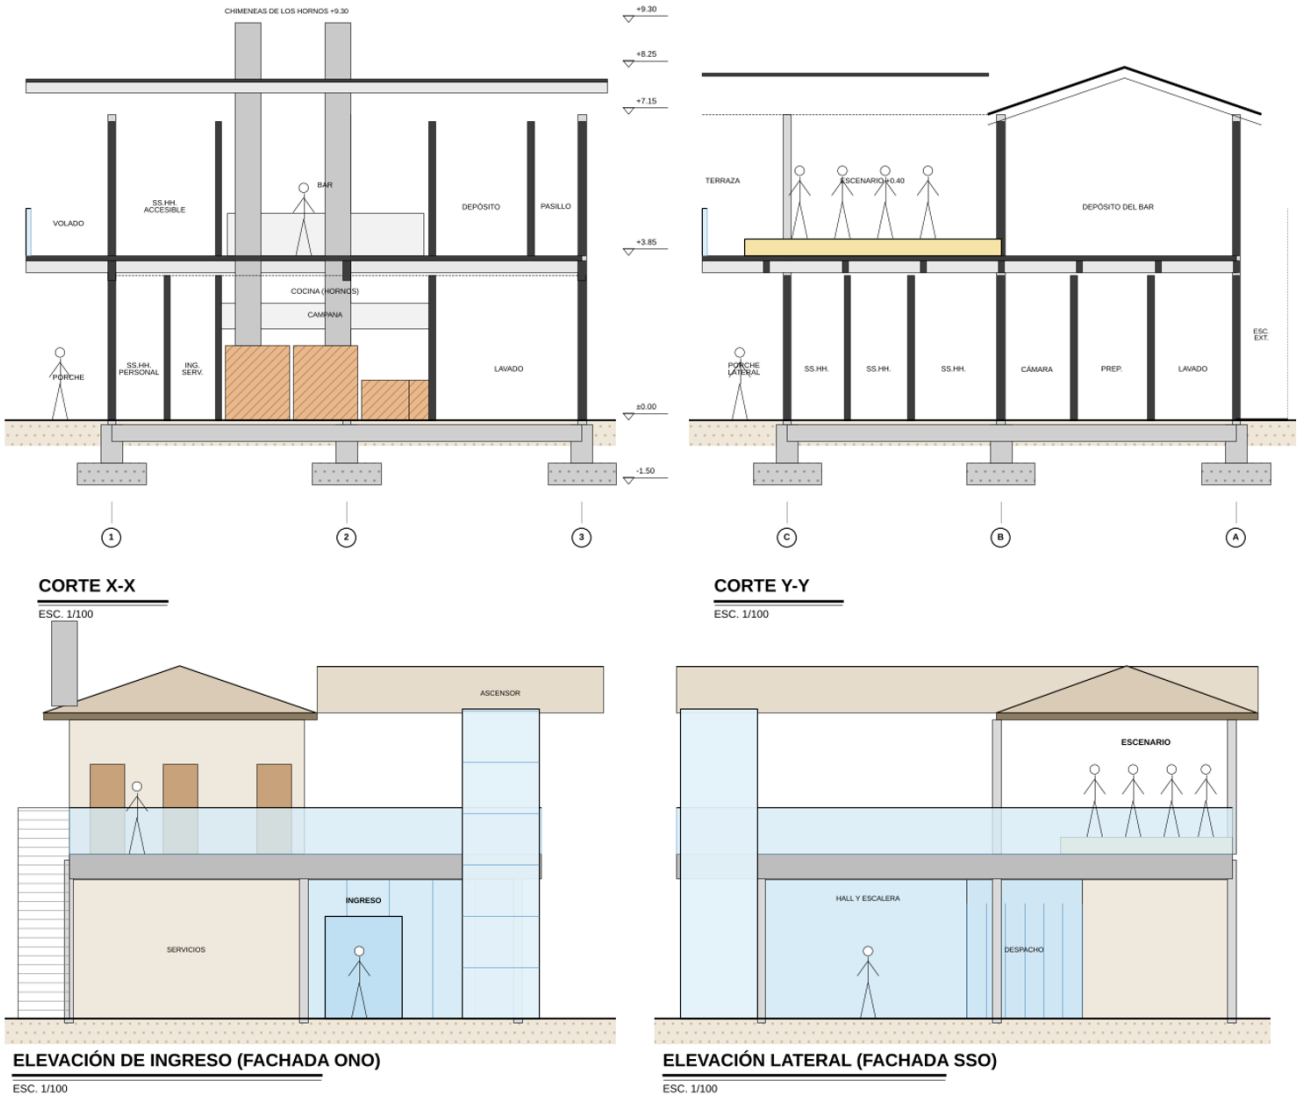


Cortes y elevaciones (lámina A-07).

6. Sombrillas removibles: modo restaurante y modo evento

Las 10 sombrillas profesionales de 3.00 × 3.00 m (mástil central de aluminio, lona acrílica) se distribuyen en los jardines de ingreso, lateral y posterior, cada una con su mesa (de 6 o de 4 personas). Cada sombrilla se inserta en una **camisa de acero galvanizado de Ø 3"** empotrada en un dado de concreto bajo el césped, con pasador de seguridad y **tapa abatible al ras**: para un evento se retiran el pasador y el mástil, se cierra la tapa y el jardín queda libre, sin bases que estorben. Se guardan cerradas en el depósito bajo la escalera o en el garaje; 4 bases móviles lastradas permiten ubicarlas donde haga falta.


1.ª etapa	Modo restaurante	Modo evento
Sombrillas instaladas	10	0 (retiradas)
Asientos en jardines	58	96 (mesas redondas de 8)
Pista de baile	-	7.00 × 4.50 m sobre el césped
Césped libre	-	307 m² (≈ 307 personas de pie)
Música	ambiental	escenario de la terraza

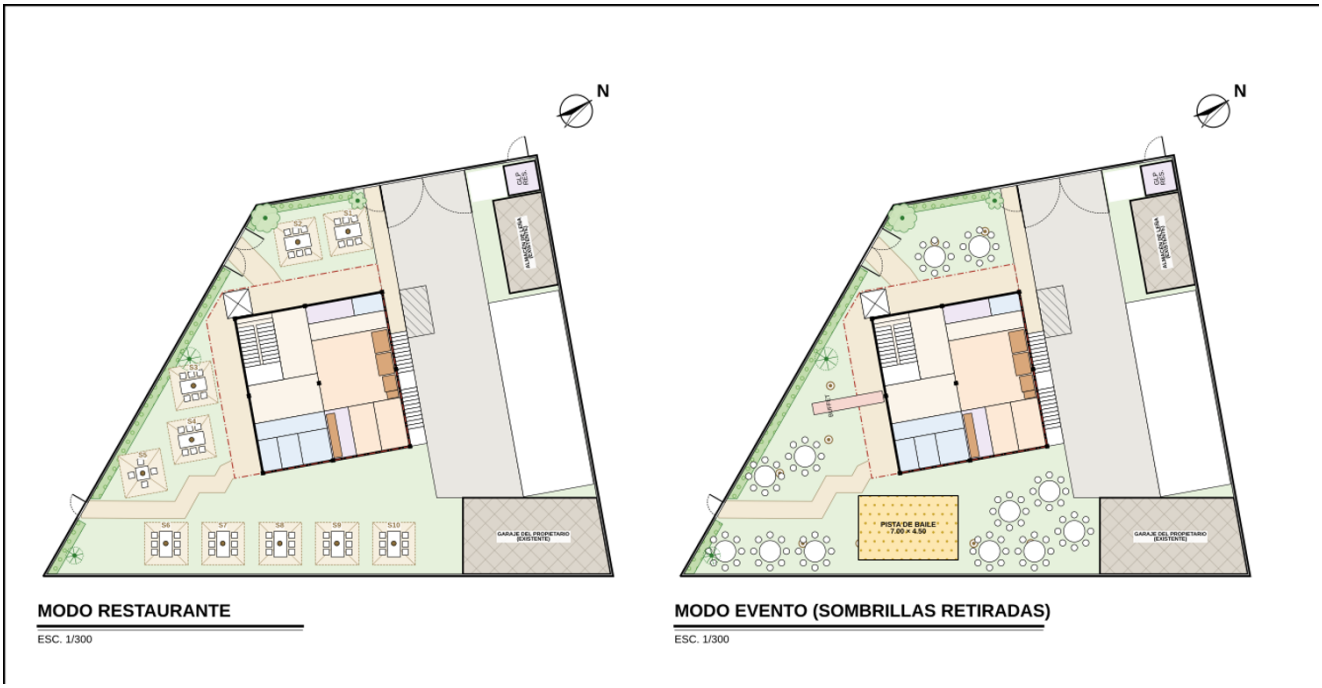

Modos restaurante y evento (lámina A-04).


7. Segunda etapa: piscina, vestidores y relajo

En el jardín posterior: piscina de adultos de 6.00 × 3.50 m (1.20 a 1.50 m de profundidad) y patera para niños de 2.40 × 2.40 m (0.30-0.40 m) separada del vaso, con andén perimetral de 1.50 m; volumen total ≈ 30 m³. El acceso es obligatorio por los vestidores (damas y varones), el paso limpio, la ducha y el pediluvio de 3.00 m, según el D.S. 007-2003-SA; un cerco de vidrio de 1.20 m separa la piscina del jardín. El cuarto de máquinas se atiende desde el jardín. La zona de relajo junto al garaje reúne 3 camillas, 2 hamacas y una sombrilla.

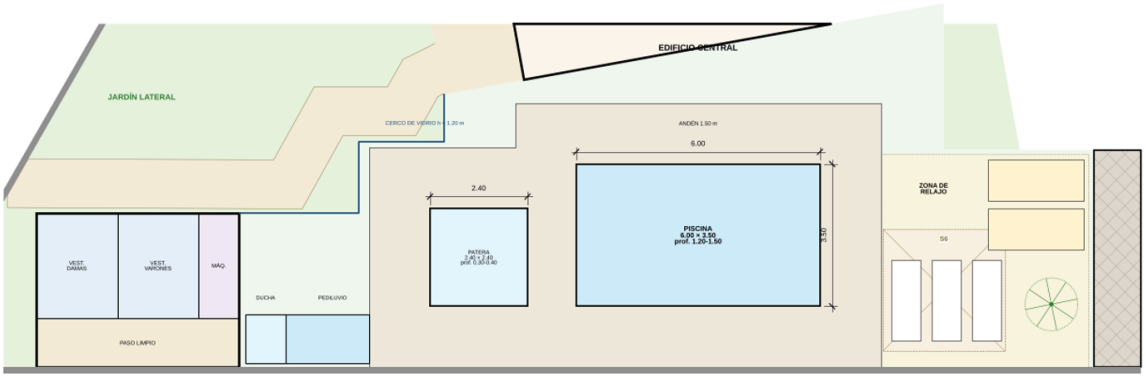


PLANTA DE LA ZONA DE PISCINA

ESC. 1/100

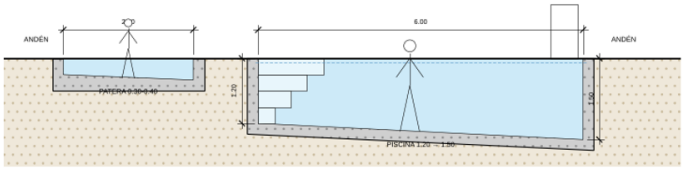

CORTE LONGITUDINAL: PATERA Y PISCINA

ESC. 1/75

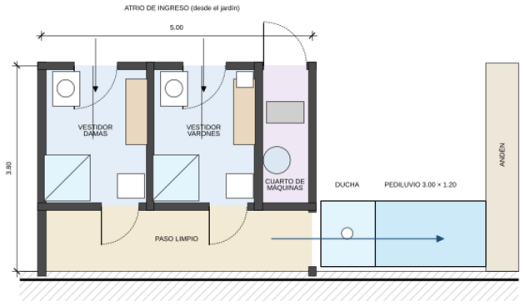

VESTIDORES, DUCHA Y PEDILUVIO

ESC. 1/75

Piscina, vestidores y relajo (lámina A-08).

8. Estructura metálica (predimensionamiento)

Pórticos de acero con arriostres concéntricos en X en ambas direcciones, sobre zapatas aisladas unidas por vigas de cimentación. Entrepiso de losa colaborante sobre viguetas y vigas principales con volados de 2.00 m; techos a dos aguas de panel sándwich termoacústico sobre vigas y correas. Diseño LRFD (E.090 / AISC 360) con cargas de la E.020: muerta de losa 3.55 kPa, tabiquería 0.5 kPa, viva de terraza 4.0 kPa y de **escenario 7.5 kPa (750 kgf/m²)**, aplicada del lado seguro en vigas, columnas y zapatas.

Elemento	Resultado
Losa colaborante	Steel deck AD-600 cal. 20 + concreto f'c 210 kg/cm², e = 12 cm; luz 1.83 m
Viguetas	W10x17 @ 1.83 m, L = 5.50 m (uso 82 %, flecha 13 mm ≤ 15); bajo el escenario W12x22
Vigas principales	W18x40, L = 5.50 m + volado 2.00 m (uso 89 %)
Columnas	HSS 8x8x1/4, Pu = 518 kN, φPn = 1118 kN, interacción 0.76
Arriostres	HSS 4x4x1/4 en X, F = 63 kN, φPn = 373 kN
Sismo	Z 0.35 · U 1.3 · C 2.5 · S 1.15 / R 7 = 0.187; P = 996 kN; V = 186 kN
Zapatas	interior 2.0 × 2.0 m, borde 1.6 m, esquina 1.3 m; q adm supuesta 1.0 kg/cm²
Acero estructural	14,979 kg (93 kg por m² de entrepiso)

- Sismo: Mendoza figura en la zona 2 de la E.030-2018 (Z = 0.25) y un restaurante es categoría C (U = 1.0); por la terraza con espectáculos y la reciente actualización de la norma (R.M. 183-2026-VIVIENDA) se predimensiona del lado seguro con Z = 0.35 y U = 1.3, a confirmar en el proyecto de estructuras.
- Cimentación con capacidad portante supuesta de 1.0 kg/cm²: es indispensable un estudio de mecánica de suelos (E.050) antes del proyecto definitivo.
- El predimensionamiento no reemplaza el cálculo estructural firmado por un ingeniero civil colegiado.

9. Instalaciones y seguridad

- **GLP**: caseta exterior ventilada junto a la calle lateral (recambio de balones sin entrar al lote), red a freidoras y cocina con válvulas de corte y detector de gas.
- **Extracción de cocina**: campana con filtros de grasa, ducto y extractor; chimeneas propias de los hornos a leña; trampa de grasas antes de la red pública.
- **Protección contra incendios**: extintor clase K a menos de 9 m de las freidoras, extintor de agua para los hornos a leña, PQS en cada nivel, luces de emergencia y señalización (NTP 399.010-1); se recomienda un sistema fijo de agente húmedo en la campana.
- **Electricidad**: suministro trifásico, tablero general y de distribución por piso, circuitos de cocina, bar y escenario independientes, iluminación exterior de jardines y caminos, pozo a tierra.
- **Ruido**: muro acústico detrás del escenario y techos termoacústicos; espectáculos hasta las 22:00 o con un estudio acústico que demuestre el cumplimiento de los ECA de ruido en la zona (60/50 dB(A) residencial).

10. Normativa y trámites

Norma o trámite	Aplicación en el proyecto
RNE A.070 Comercio	Aforo, SS.HH., estacionamientos y altura de ambientes del restaurante
RNE A.120 Accesibilidad (2023)	Ascensor, SS.HH. accesibles por piso, rampa y plaza accesible
RNE A.130 Seguridad	Rutas y distancias de evacuación, anchos de puertas y escaleras, señalización
RNE E.020 / E.030 / E.050 / E.090	Cargas, sismo, suelos y estructuras de acero
D.S. 007-2003-SA	Piscina: andén, pediluvio, patera, vestuarios, calidad del agua, vigilancia
Licencia de edificación	Modalidad C (uso comercial con concurrencia de público)
ITSE / ECSE	Inspección técnica de seguridad previa (riesgo alto) y de espectáculos
Autorización sanitaria	DIRESA Amazonas para la piscina; municipalidad para el restaurante

11. Presupuesto referencial

Metrados tomados de la geometría del proyecto y precios unitarios con IGV puestos en Mendoza (sondeo de noviembre de 2026, a validar con cotizaciones locales). Incluye gastos generales y utilidad del contratista sobre la obra, expediente técnico y licencias, e imprevistos. No incluye el terreno, las conexiones domiciliarias ni el capital de trabajo. El detalle con fórmulas está en *Presupuesto_Polleria_Campestre.xlsx*.

1.ª etapa: pollería, edificio y jardines

Capítulo	S/
Obras preliminares y cimentación	38,737
Estructura metálica y entrepiso	242,269
Cubiertas	32,383
Muros, tabiques y mamparas	63,156
Pisos, enchapes y cielos rasos	64,706
Carpintería, barandas y portones	54,195
Instalaciones	89,480
Ascensor	70,000
Equipamiento de cocina y bar	102,320
Sombrillas y mobiliario	60,450
Obras exteriores	49,779
Gastos generales y utilidad (12 % de la obra)	75,829
Expediente técnico, licencia e ITSE	18,000
Imprevistos (8 %)	76,904
TOTAL 1.ª ETAPA (con IGV)	**1,038,208**

2.ª etapa: piscina, vestidores y relajo

Capítulo	S/
Piscina y patera (2.ª etapa)	95,243
Vestidores, ducha y pediluvio (2.ª etapa)	42,500
Zona de relajo (2.ª etapa)	7,763
Gastos generales, autorizaciones e imprevistos	36,388
TOTAL 2.ª ETAPA (con IGV)	**181,894**

Costo de la 1.ª etapa por m² techado: S/ 3,753 (incluye equipamiento de cocina, ascensor, mobiliario y obras exteriores). Las partidas de mayor peso son la estructura metálica, el equipamiento de cocina y bar, las instalaciones y el ascensor; un ascensor hidráulico o una plataforma más simple, o diferir parte del mobiliario, son las palancas para ajustar la inversión inicial.

12. Próximos pasos

- Levantamiento topográfico del lote (linderos, niveles y diagonales) y verificación de las estructuras existentes.
- Certificado de parámetros urbanísticos: uso permitido, retiros, altura máxima y estacionamientos exigidos.
- Estudio de mecánica de suelos y confirmación de la zona sísmica con la E.030 vigente.
- Proyecto de especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, GLP, seguridad y evacuación; luego licencia de edificación (modalidad C) e ITSE.
- Cotizaciones locales de estructura metálica, hornos, campana, ascensor y sombrillas para cerrar el presupuesto.

Láminas del anteproyecto: A-01 y A-02 planimetría por etapas; A-03 circulaciones y evacuación; A-04 sombrillas removibles; A-05 y A-06 plantas del edificio; A-07 cortes y elevaciones; A-08 piscina; E-01 cimentación; E-02 estructura metálica.